

ANx
APx



EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de serie
Équipement de série

INTERIOR E EXTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MAIOR ROBUSTEZ E MELHOR HIGIENIZAÇÃO
AISI 304 stainless steel interior and exterior - more robust and better hygienisation / Interior y exterior en acero inoxidable
AISI 304 - Mayor robustez y mejor higienización / Interieur et extérieur en inox AISI 304 - plus robuste et nettoyage facile

ESTRUTURA COM PÉS A 100MM - MELHOR HIGIENIZAÇÃO
Structure with 100mm feet - better hygiene / Estructura con pies a 100mm - mejor higienización / Structure et pieds surélevés à 100mm - nettoyage facile

PORTA FECHO AUTOMÁTICO E VEDAÇÃO MAGNÉTICA
Automatic closing door with magnetic seal / Cierre de puerta automático y sellado magnético / Porte avec fermeture automatique et joint magnétique

ISOLAMENTO COM 70MM DE ESPESSURA - MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
70mm thick insulation - more energy efficient / Aislamiento con 70mm de espesor - Mayor eficiencia energética / Isolant avec 70mm d'épaisseur - plus d'efficacité énergétique

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO VENTILADA, PRÓPRIA PARA A INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO - MAIOR EFICIÊNCIA
Ventilated cooling system, suitable for the bakery industry - greater efficiency / Sistema de refrigeración ventilada, específica para la industria de la panificación - Mayor eficiencia / Système de réfrigération ventilée, indiqué pour l'industrie de la panification - plus d'efficacité

CONTROLO DE TEMPERATURA DIGITAL
Digital temperature control / Control de temperatura digital / Contrôle de température digital

UNIDADE CONDENSADORA TROPICALIZADA (TEMP. AMBIENTE: 42°C) COM CONDENSADOR VENTILADO
Tropicalised condensing unit (Room temperature: 42°C) with ventilated condenser / Unidad condensadora tropicalizada (Temp. ambiente: 42°C) con condensador ventilado / Unité de condensation tropicalisée (température ambiante 42°) avec condenseur ventilé

DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMÁVEL DO EVAPORADOR
Automatic and programmable defrosting of the evaporator / Descongelación automática y programable del evaporador / Dégivrage automatique et réglable de l'évaporateur

70MM DE ESPAÇAMENTO ENTRE CALHAS
70mm spacing between sliding guides / 70mm de espacio entre guías / 70mm d'espace entre glissières

OPÇÕES
Options / Opciones / Options

CAVILHEIROS AMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS
Removable and adjustable slide ways / Guías amovibles y ajustables / Goujons amovibles et ajustables

TABULEIRO PARA DRENAGEM
Drainage tray / Bandeja para desagüe / Plaques pour drainage

ESTRUTURA COM RODAS A 100MM
Frame with 100mm castors / Estructura con ruedas a 100mm / Structure avec roues a 100mm




ARMÁRIO DE FRIO POSITIVO


POSITIVE COLD CABINET / ARMÁRIO DE FRÍO POSITIVO / ARMOIRE FROID POSITIF

ARMÁRIO DE FRIO NEGATIVO

NEGATIVE COLD CABINET / ARMÁRIO DE FRÍO NEGATIVO / ARMOIRE FROID NEGATIF

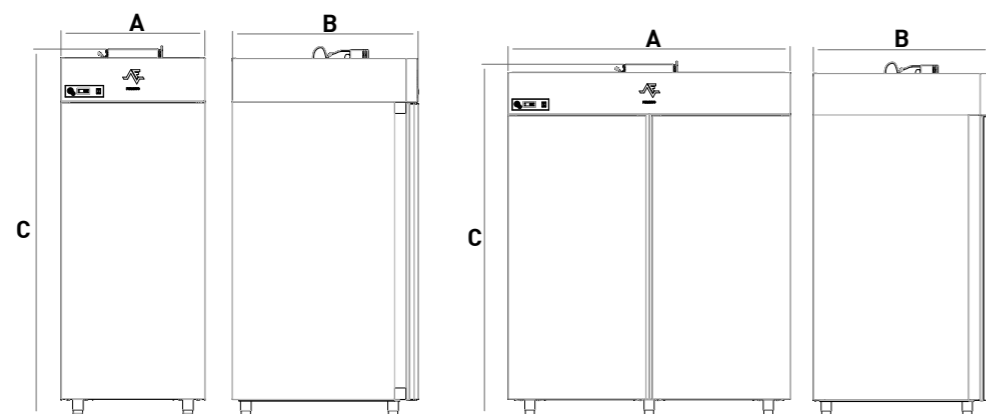

	APT146	APT246	APT147	APT247	APT168	APT268
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (mm) Trays dimension / Dimensión de las bandejas / Dimension de plaques	600x400		750x450		800x600	
* CAPACIDADE TABULEIROS * Trays capacity / * Capacidad de bandejas / * Capacité de plaques	20	40	20	40	20	40
PORTAS (un) Doors / Puertas / Portes	1	2	1	2	1	2
** TEMPERATURA (°C) ** Temperature / Temperatura / Température	MIN 2 MAX 5					
GÁS REFRIGERANTE Cooling gas / Gás refrigerante / Gaz réfrigérant	R449A					
*** POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W) *** Cooling power / Potencia frigorífica Puissance frigorifique	220-240V.50Hz.1ph	470	850	470	850	470
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net	194	232	204	242	211	258
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones Dimensions / Dimensionen	A	710	1460	710	1460	860
	B	910	910	1110	1110	1110
	C	2210	2210	2210	2210	2210
**** CARROS **** Trolleys / Carros / Chariots	APC146	APC246	APC147	APC247	APC168	APC268
CARROS (un) Trolleys / Carros / Chariots	1	2	1	2	1	2
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net	210	255	220	265	226	279
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensionen	A	860	1760	860	1760	990
	B	910	910	1110	1110	1110
	C	2590	2600	2590	2600	2590

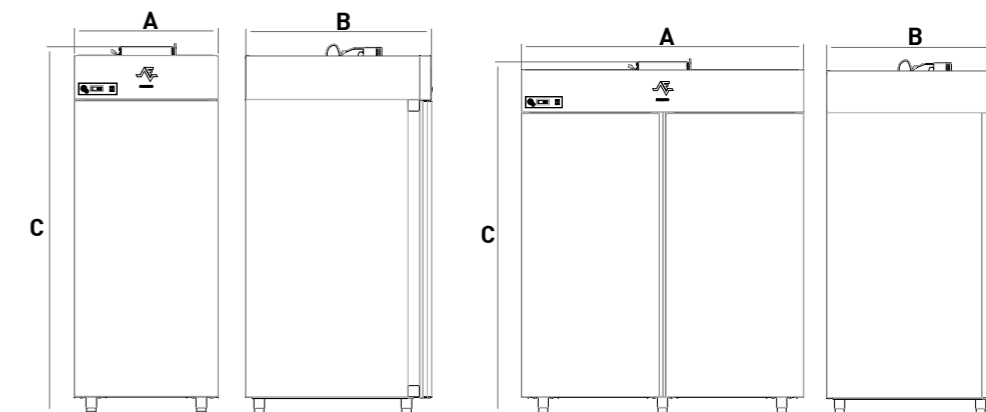

	ANT146	ANT246	ANT147	ANT247	ANT168	ANT268
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (mm) Trays dimension / Dimensión de las bandejas / Dimension de plaques	600x400		750x450		800x600	
* CAPACIDADE TABULEIROS * Trays capacity / * Capacidad de bandejas / * Capacité de plaques	20	40	20	40	20	40
PORTAS (un) Doors / Puertas / Portes	1	2	1	2	1	2
** TEMPERATURA (°C) ** Temperature / Temperatura / Température	MIN (-22) MAX (-18)					
GÁS REFRIGERANTE Cooling gas / Gás refrigerante / Gaz réfrigérant	R449A					
*** POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W) *** Cooling power / Potencia frigorífica Puissance frigorifique	220-240V.50Hz.1ph	1200	1500	1200	1500	1200
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net	196	234	206	245	214	260
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones Dimensions / Dimensionen	A	710	1460	710	1460	860
	B	910	910	1110	1110	1110
	C	2210	2210	2210	2210	2210
**** CARROS **** Trolleys / Carros / Chariots	ANC146	ANC246	ANC147	ANC247	ANC168	ANC268
CARROS (un) Trolleys / Carros / Chariots	1	2	1	2	1	2
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net	226	274	235	286	242	299
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensionen	A	860	1760	860	1760	990
	B	910	910	1110	1110	1110
	C	2660	2720	2660	2720	2660

* 70mm entre calhas / 70mm spacing between sliding guides / 70mm de espacio entre guías / 70mm d'espace entre glissières

** Temperatura ambiente inferior a 45°C / Room temperature under 45°C / Temperatura ambiente inferior a 45°C / Température ambiante inférieure a 45°C.

*** Potência frigorífica de acordo com a norma EN 13215/CECOMAF / Cooling power according to EN 13215/CECOMAF / Potencia frigorífica de acuerdo con la normativa EN13215/CECOMAF / La puissance frigorifique est conforme à la norme EN 13215/CECOMAF.

**** Carros - altura máxima: 1850mm / Trolleys - maximum height: 1850mm / Carros - altura máxima: 1850mm / Chariots - hauteur maximale: 1850mm.